


USG PLAFONES®



USG GEOMETRIX® 3- DIMENSIONAL METAL PANELS

USG DONN®
BRAND CENTRICITEE™ DXT™

Panel de aluminio

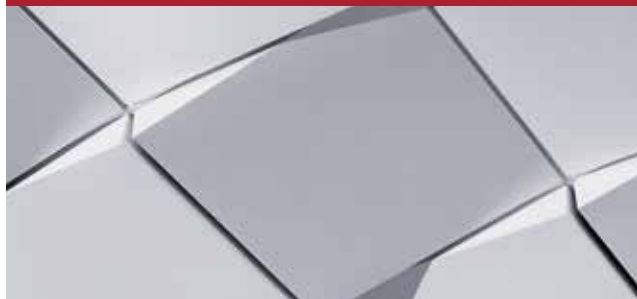

Características y beneficios

- Dimensiona el diseño del techo, a través de múltiples perfiles y profundidades que te brinda este plafón
- Disponible en Blanco, Silver Satin y colores personalizados para la flexibilidad del diseño
- Genera desde texturas sutiles hasta ritmos audaces

Aplicaciones

- Comercial
- Corporativo
- Turismo
- Entretenimiento
- Educativo

Color

- Blanco
- Silver Satin



100 ANIVERSARIO
TABLAROCA®



www.usg.com



USG GEOMETRIX® 3- DIMENSIONAL METAL PANELS USG DONN® BRAND CENTRICITEE™ DXT™



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ACÚSTICA³

PANELES

Configuraciones


Profundidades

DETALLES DE LOS BORDES

ENSAMBLAJE

PARA MÁS INFORMACIÓN

Materiales	Medidas y Peso	Acabados	
Paneles: Aluminio	Paneles de 2'x2' Peso del panel (para panel plano de 3" de profundidad): 0.75 lb./ft²	Los paneles están disponibles en metal liso o en una selección de cinco patrones perforados (C375, D250, D375, C062 y C062A). Un respaldo acústico Acoustibond™ negro se incluye en todos los paneles perforados a menos que se especifique lo contrario. También disponible en blanco.	
Descripción	Material acústico opcional	Valoración de Sonido - NRC	
Panel perforado	Respaldo acústico Acoustibond™	0.60	
Panel perforado	2", fibra de vidrio de 0.75 lb. en bolsa de polietileno	0.85	
Plano¹,²	Cuña¹	Esquina exterior de la cuña	Esquina interior de la cuña
Paneles de USG Geometrix® con suspensión de USG DX®/DXL™ de 15/16"	Paneles USG Geometrix® con suspensión USG Centricitee™ DXT™ de 9/16"	Paneles USG Geometrix® con suspensión USG Finline™ DXF™ de 9/16"	Paneles USG Geometrix® con suspensión USG Finline™ de 9/16" y DXFF™ de 1/8"

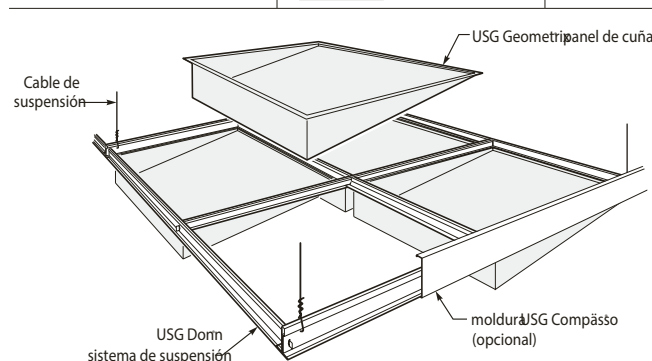

Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Literatura del producto

Folleto del sistema: IC437
Ficha técnica: IC424

Limitaciones

Puede producirse una variación de color comercialmente aceptable entre lotes y entre productos de diferentes tamaños del mismo color. Para obtener más información acerca de los acabados de cielorrasos de metal, consulte *Lineamientos Técnicos en Cielorrasos Metálicos (Metal Ceilings Technical Guidelines)* publicado por Ceilings & Interior Systems Construction Association.

Contenido de reciclado

Paneles de aluminio USG Geometrix®:
≤ 90% de contenido reciclado.

Características de combustión superficial

ASTM E84 (con respaldo acústico Acoustibond™)

Clase A
Dispersión de flama: 25 o menos
Humo producido: 50 o menos

Características de combustión superficial

norma ASTM E84 (con respaldo de difusión de luz)

Clase A
Dispersión de flama: 15 o menos
Humo producido: 30 o menos

Herramientas en línea

usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Notas

- Están disponibles círculos prediseñados para adaptar iluminación y servicios públicos.
- También disponible con 5/16" de profundidad.
- Consulte el IC425 para obtener información adicional sobre el NRC basado en el patrón de perforación.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USGLatinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 CDMX.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, ACOUSTIBOND, CETRICITEE, COMPASSO, DONN, DX, DXF, DXFF, DXL, DXT, FINELINE, GEOMETRIX