




PANEL DE YESO

WATER REY®

PANEL REY®

PANEL DE YESO **WATER REY®**

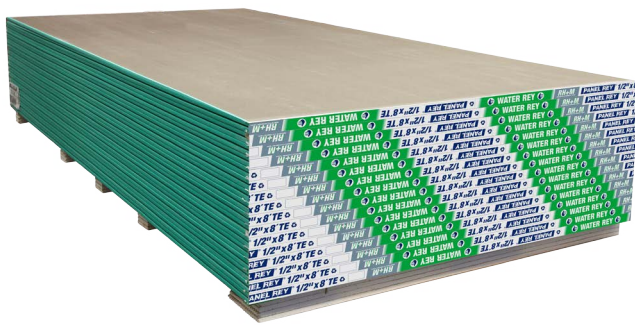

Descripción

El panel de yeso Water Rey® Resistente a la Humedad y al Moho de Panel Rey® es un panel especialmente procesado para proporcionar una superficie base en la aplicación de adhesivos para azulejos cerámicos o plásticos en áreas expuestas a humedad limitada como los entornos de la bañera y regadera, en fregaderos, tocadores, cocinas, lavanderías y cuarto de servicio. El panel Resistente a la Humedad y al Moho consiste de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso especialmente tratado para ser hidrófugo y para brindar protección contra el crecimiento de Moho y hongos microscópicos nocivos para la salud. Está cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado. El papel verde de la cara cubre las orillas biseladas del panel a todo lo largo para dar mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado.

El panel de yeso Resistente a la Humedad y al moho tiene la ventaja de ser económico, rápido, limpio y seguro de instalar; así como de utilizarse para diversos tipos de acabados. Los productos de Panel Rey® no contienen asbestos.

Aplicaciones Básicas

El panel de yeso Resistente a la Humedad y al Moho se emplea como una superficie para la aplicación de diferentes acabados en áreas con humedad limitada y en donde se requiere de una protección contra el crecimiento de moho, hongos y microorganismos patógenos. Este producto está diseñado para fijarse directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, metal o incluso sobre superficies ya existentes

- Espesor 1/2" – Recomendado para aplicaciones de una capa en la construcción residencial o comercial.

Limitantes

Los paneles de yeso Resistentes a la Humedad y al Moho están diseñados para ser empleados en interiores únicamente. Evite exponerlos a temperaturas mayores a los 50° C, por ejemplo en lugares adyacentes a quemadores, hornos o calentadores. Evite la exposición a humedad excesiva o continua antes, durante y después de su instalación, por ejemplo en albercas, saunas o cuartos de vapor. Elimine las fuentes de humedad inmediatamente. Los paneles no son un elemento estructural y no deben ser usados como base para atornillar o clavar. No es la mejor alternativa para usarse en cielos de aplicaciones exteriores como garajes o porches. El espaciamiento de los marcos de cielos no debe exceder las recomendaciones establecidas en la norma

ASTM C-840. No emplear un panel que ha sido sujetado al marco por medio de adhesivos como base para la aplicación de azulejo cerámico o plástico.

Manejo y Almacenamiento

Los paneles de yeso no generan ni propician el crecimiento de moho y hongos cuando son transportados, almacenados, manejados, instalados y mantenidos adecuadamente. El panel debe estar siempre seco para prevenir cualquier desarrollo de microorganismos. Debe almacenarse en un área que lo proteja de las inclemencias del clima, inclusive en donde una obra está en proceso. Durante su tránsito debe protegerse con alguna cobertura en buenas condiciones. Si el panel de yeso esta cubierto con bolsas de plástico deben retirarse inmediatamente una vez que llegue y se descargue el producto, de lo contrario se pueden propiciar condiciones favorables para el crecimiento de moho y hongos.

No almacene el panel sobre el suelo. Se deben colocar suficientes calzadores para proveer soporte adecuado a lo largo del panel y así evitar el pandeo del material. Tenga especial cuidado de no dañar o maltratar sobremanera las orillas del producto para asegurar un mejor trabajo de instalación. El panel de yeso siempre debe estibarse acostado, nunca sobre sus orillas o extremos ya que no es una posición estable y se corre riesgo de accidentes.

El uso del panel Resistente a la Humedad y al Moho en condiciones reales puede no reproducir el mismo resultado obtenido en condiciones controladas de laboratorio. Ningún material puede ser considerado "a prueba" de moho, no es correcto asegurar que un material puede considerarse como resistente al moho y hongos de por vida.

Cuando se usa en conjunto con un correcto diseño, manejo, almacenamiento y buenas prácticas de instalación y construcción, el panel Resistente a la Humedad y al Moho puede proveer una resistencia superior contra mohos y hongos comparado con los productos de panel Regular, Resistente al Fuego y para uso en Exteriores. Al igual que cualquier otro material de construcción, evitar su exposición a la humedad durante su manejo y almacenamiento, así como después de su instalación; es la mejor manera de evitar la formación de microorganismos patógenos para la salud. Para mayor información revise el Boletín de Información del Resistente a la Humedad y al Moho elaborado por Panel Rey®



Buenas Prácticas de Instalación

Instalación

La temperatura de la obra debe mantenerse a no menos de 10° C para la aplicación de adhesivos sobre el panel de yeso durante el tratamiento de juntas, texturizado y decoración. Es necesaria una correcta ventilación en el área de trabajo. No aplicar compuesto de unión sobre las cabezas de clavos y tornillos que serán decorados con azulejo, sino cubrir con el mismo adhesivo de la decoración. Puede emplearse un panel regular como base para la aplicación de azulejos en áreas secas.

Decoración

Para el área fuera de la decoración con azulejos el diseñador, contratista o el propietario deberá revisar el boletín de la Gypsum Association GA-214-97 "Recommended Levels of Gypsum Board Finish" para seleccionar el nivel apropiado de acabado y poder obtener el resultado deseado. Todas las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y grasa. Para igualar la porosidad entre la superficie del papel y el compuesto ésta deberá ser tratada y sellada con un primer antes del texturizado o del acabado final. Considerar que la superficie del panel Resistente a la Humedad y al Moho absorbe menor cantidad de agua que otro tipo de paneles de yeso.

Estándares Aplicables

Manufactura: ASTM C-1396 ASTM C-473

Característica Resistencia al Moho: ASTM D-3273

Realizado por laboratorios nacionales e internacionales independientes "Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings in an Environmental Chamber"

Instalación: ASTM C-840

Característica Superficial contra Fuego: ASTM E-84

Propagación de Flama o

Generación de Humo o

Resistencia al fuego


El desempeño de resistencia al fuego deseado para diseños de ensambles se establece por medio de pruebas realizadas a través de laboratorios independientes. Estos diseños están constituidos de materiales específicos bajo una configuración precisa. Cuando se eligen diseños para cumplir con ciertos estándares de desempeño contra el fuego debe asegurarse que cada componente del diseño seleccionado es el especificado en la prueba y que todo material ha sido ensamblado acorde a los requerimientos.

Datos del Producto

Dimensiones Nominales					
Espesor	Ancho	Longitud*	Tipo de Orilla	Tipo acorde con UL	Resistencia Térmica "R"
WATER REY 1/2" (12.7mm)	4' (1219mm)	8' - 12' (2438mm - 3658mm)	Biselada	-	0.45

* Longitudes especiales están disponibles bajo pedido. Aplican restricciones.

Propiedades Físicas											
Características	Peso	Resistencia a la Paralela	Resistencia a la Perpendicular	Nail Pull	Dureza de Núcleo	Dureza de Canto	Espesor Nominal	Profundidad de bisel (Max-Min)	Longitud	Cuadratura	Absorción de agua del núcleo
UNIDADES	kg/Pz 4x8 lb/MSF	Lb f	Lb f	Lb f	Lb f	Lb f	in/1000	in/1000	in	in	%
ASTM 1/2"	23.7 1.56	36	107	77	15	15	500 ±16	20 a 90	Nom ± 0.25	±0.13	≤5

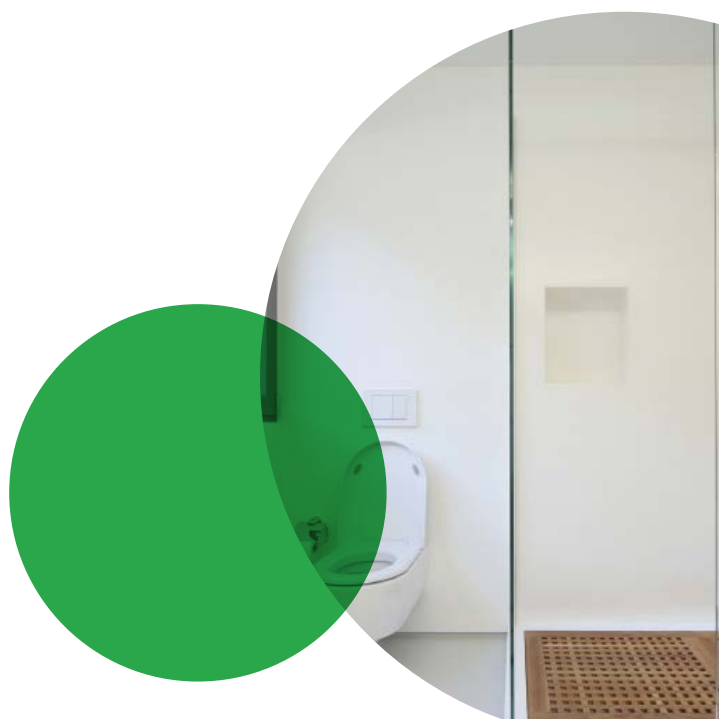

**PLANTA TLALNEPANTLA**

Filiberto Gómez 40 Esq. Ayuntamiento
Col. San Lorenzo
C.P. 54000 Tlalnepantla, Estado de México

PLANTA SAN LUIS

Av. Comisión Fed. de Electricidad 775
Zona Industrial
1200 Matehuala, San Luis Potosí

PLANTA MEXICALI

Carretera a San Luis Rio Colorado Km. 13
Col. Estación Pascualitos
C.P. 21600 Mexicali, Baja California

PLANTA EL CARMEN

Carr. Monterrey-Monclova Km. 11.5
C.P. 66560 El Carmen, Nuevo León

OFICINAS CORPORATIVAS

Serafín Peña 938 Sur
Col. Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

BODEGA HERMOSILLO

Severiano M. Talamante Bod. 9
Col. Sahuaro
C.P. 83170 Hermosillo, Sonora

BODEGA GUADALAJARA

Av. Lázaro Cárdenas 1183
Col. Alamo Industrial
C.P. 44420 Guadalajara, Jalisco

BODEGA CIUDAD JUÁREZ

Blvd. Oscar Flores 3818 Sur
Col. Acacias
C.P. 32630 Ciudad Juárez, Chihuahua

BODEGA CANCÚN

Boulevard Luis Donaldo Colosio Km. 346
Mza 351 L.T. 4 Smz 307
C.P. 77560 Cancún, Quintana Roo

PANELREY@GPROMAX.COM
WWW.PANELREY.COM

