

RE1077 **B** **BC** **A** 21W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior LED, Empotrado de techo, color blanco. 3000 K, luz calida, material Aluminio y pantalla PMMA. Atenuable 0-10 V. NOM-003

DOWNLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.75kg
Consumo total	21W
Flujo de salida	1440lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

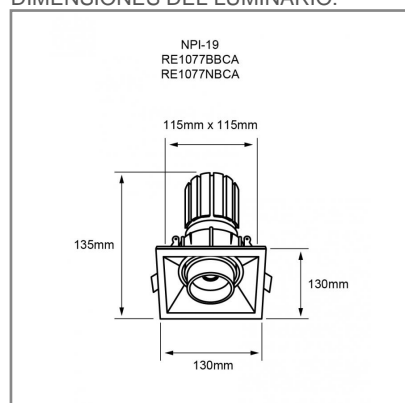

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 440 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

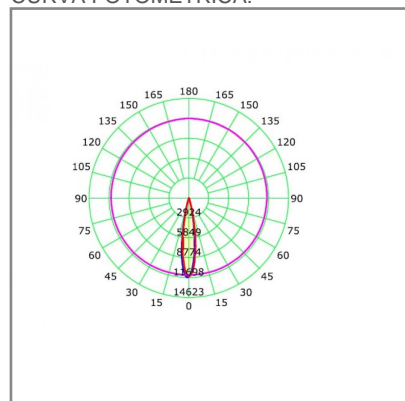

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.21 A-0.08 A
Temperatura de operación	-20 - 40 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com