

RE1078 **B** **BC** **A** 42W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior LED, Empotrado de techo, color blanco. 3000 K, luz calida, material Aluminio y pantalla PMMA. Atenuable 0-10 V. NOM-003

## DOWNLIGHT


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	1.49kg
Consumo total	42W
Flujo de salida	2880lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

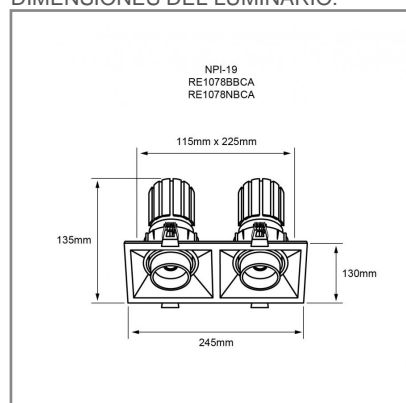

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 880 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

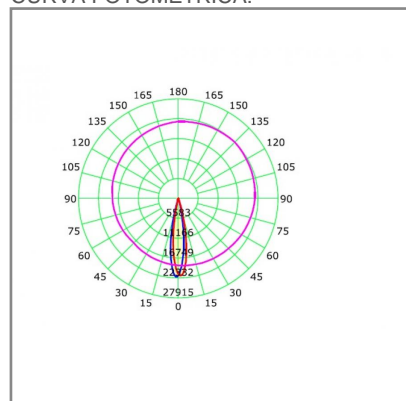

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.42 A-0.15 A
Temperatura de operación	-20 - 40 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)