

CO5112 **B** **BC** **A** 30W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior dirigible en aluminio inyectado. Reflector de aluminio. Para riel de 1 fase, 2 hilos, contiene 3 lentes intercambiables 24° / 36° / 60°. Integrado Led. NOM-003

CYLINDER


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	1kg
Consumo total	30W
Flujo de salida	2600lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

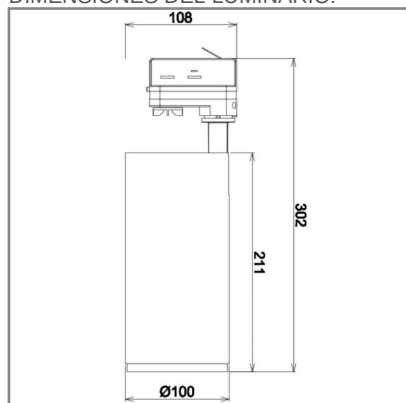

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 600 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24° / 36° / 60° °

CURVA FOTOMÉTRICA:

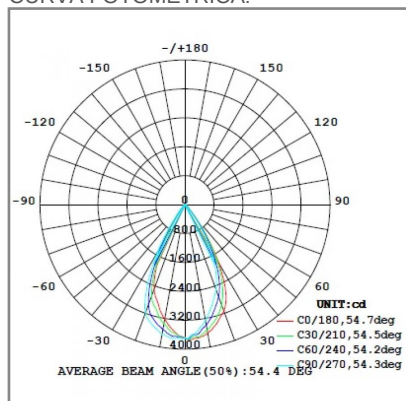

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.3 A-0.11 A
Temperatura de operación	-20 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com